



ALCHEMIST
RESIDENCES

BD

HOME & LIVING

Memoria Calidades



Muebles de cocinas

MOBILIARIO

El mobiliario de la marca Dica, cuenta con las siguientes características, tanto en materiales y herrajes, así como en sus elementos conformantes y estructurales:

ARMAZÓN

En panel melamínico ennoblecido de 1,9 cm. de grosor de clase E1 (panel ecológico o bajo contenido en formaldehído). La superficie es antiestática, resistente al calor y a los líquidos que habitualmente se utilizan en la cocina. Todos los frontales del armazón están canteados en ABS de 1 mm. y el resto de los cantos en ABS de 0,4 mm. El armazón está disponible en color Blanco Latte (cód. 01) y color Gris Volcano (Cód. 03).

TRASERA

Se fabrica en panel MDF melamínico ennoblecido de 0,6 cm. de clase E1, con las dos caras revestidas. Para permitir el paso de los tubos y cables, la trasera tiene un retranqueo de 1,7 cm. en los altos y 4,7 cm. en los bajos.

BALDAS

En el mismo panel y color que el armazón, con el canto frontal en ABS de 1 mm. y el resto de los cantos en ABS de 0,4 mm., siempre en el color del armazón. Todas las baldas son regulables en altura y llevan un dispositivo de seguridad anti salida y antivuelco. Estos dispositivos no se colocarán en muebles especiales, ni rinconeros en escuadra o chaflanes. Los soportes de las baldas son metálicos y resistentes a altas cargas. En los muebles altos de L. 80 cm. o superior, las baldas y las bajas se realizarán de grosor 2,5 cm. En los muebles bajos de L. 80 cm. o superior, las baldas se realizarán en grosor 2,5 cm. En los muebles murales de L.80 cm. o superior, las baldas y centros se realizarán en grosor 2,5 cm.

CAJONES

Con laterales y trasera en acero color aluminio y con base de 1,6 cm. en laminado gris. Guía con conducción integrada y deslizamiento ultraligero con extracción total y sistema de cierre automático de serie. Resistencia a la carga dinámica 40 Kg. Los muebles con cajones de frente 90 cm. o superior, llevan de serie guías de resistencia a la carga dinámica de 70 Kg.



BISAGRAS

Con sistema CLIP y tres pasadores de ajuste, que contribuyen a un anclaje exacto y a una retención firme. Las bisagras de 110º y las bisagras para los muebles ciegos, irán con freno incorporado. Los muebles que lleven bisagras de 155º o bisagras de 180º, se enviarán con amortiguadores de bisagras para su colocación.

Disponen de tres regulaciones:

- Vertical: +2 -2 mm. mediante tornillo.
- Profundidad: +3 -1 mm. mediante excéntricas.
- Lateral: +4 -0,5 mm. mediante excéntricas.

La bisagra está garantizada para más de 100.000 ciclos de cierre/apertura.

COLGADOR

De acero cincado OCULTO en la trasera del mueble. Condiciones de montaje: a través de tres bulones semicirculares a encajar en el costado del mueble, con un tirafondo atado a techo y en el agujero más lejano del costado. Resistencia al peso 170 kg.

FRONTALES 20mm

Laminados MI

Frontales laminados a doble cara. Cantos en ABS a 4 caras sellados en laser antihumedad.



CONSIDERACIONES PREVIAS A INSTALACIÓN ADECUACIÓN PREVIA

La zona de muebles altos deberá estar debidamente reforzada según plano de instalación, realizado según solución constructiva realizada por la empresa constructora que sirva a tal fin.

La zona de amueblamiento de frentes de cocina estará exenta de instalación de zócalo o rodapié para un correcto ajuste e instalación del mobiliario.

Se deberá realizar la verificación de instalaciones y medidas del espacio a amueblar, estando realizado el falso techo y la solería.

Tomas de corriente deberán estar debidamente instaladas a excepción de las zonas que van aplacadas, que se instalarán sus embellecedores una vez instalado el aplacado con sus correspondientes huecos realizados.

Para empezar la instalación deberá contar la cocina con cerramiento completo ante agentes medioambientales que puedan dañar la integridad del mobiliario y los electrodomésticos.

Se reforzará la zona de instalación de la campana extractora en techo si es necesaria y se tendrá que dejar lista la conexión de electricidad y conducto (fijo o flexible) de extracción listo para conectar por nuestros instaladores, estando el hueco previamente realizado por la empresa constructora así como la instalación de lo anteriormente mencionado.

La conexión de placa en isla deberá estar prevista para albergar como poco los hilos de la placa y otra toma extra de corriente en isla (para enchufes de superficies, vinoteca, etc.)

En caso de que no exista cierre a techo del mobiliario alto, se deberá consultar la zona de influencia de aperturas de puerta para que no existan problemas de abertura de los mismos con elementos de iluminación, de ventilación o similares instalados en techo.

Se facilitará a BD por medio de la empresa encargada, los medios materiales y humanos necesarios para descarga y transporte del material necesario para la instalación de cocinas en las fechas que se programen con aviso previo las descargas de los mismos.

Facilitar trasteros o zonas de almacenaje de acceso limitado en caso de necesitar almacenar dotaciones que no se puedan entregar por vivienda en el día acordado y acopio de sobrantes o materiales extra de nuestros técnicos.

BD no realiza conexiones de fontanería ni instalaciones eléctricas.




COCINAS

Paletas de
Colores



Paletas de Colores




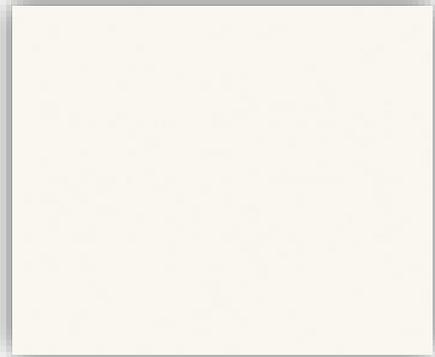

Blanco Latte MI



Volcano MI



Blanco Fénix



Capuchino Fénix



Negro Fénix


Colores Frentes FENIX

Gama de colores acabado laminado mate CN. Acabados de colores similares en Dica pueden variar de las muestras reales



COUNTERTOPS


Inalco Series Silk



Silk Blanco



Silk Camel

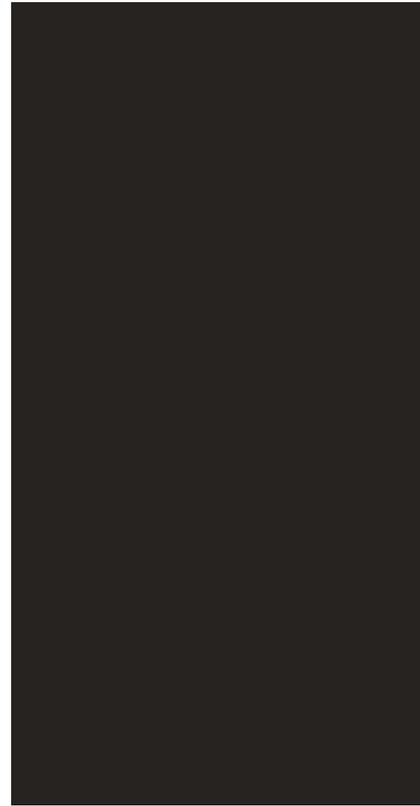


Silk Negro



Cocina Tipo 1 -36 Uds.



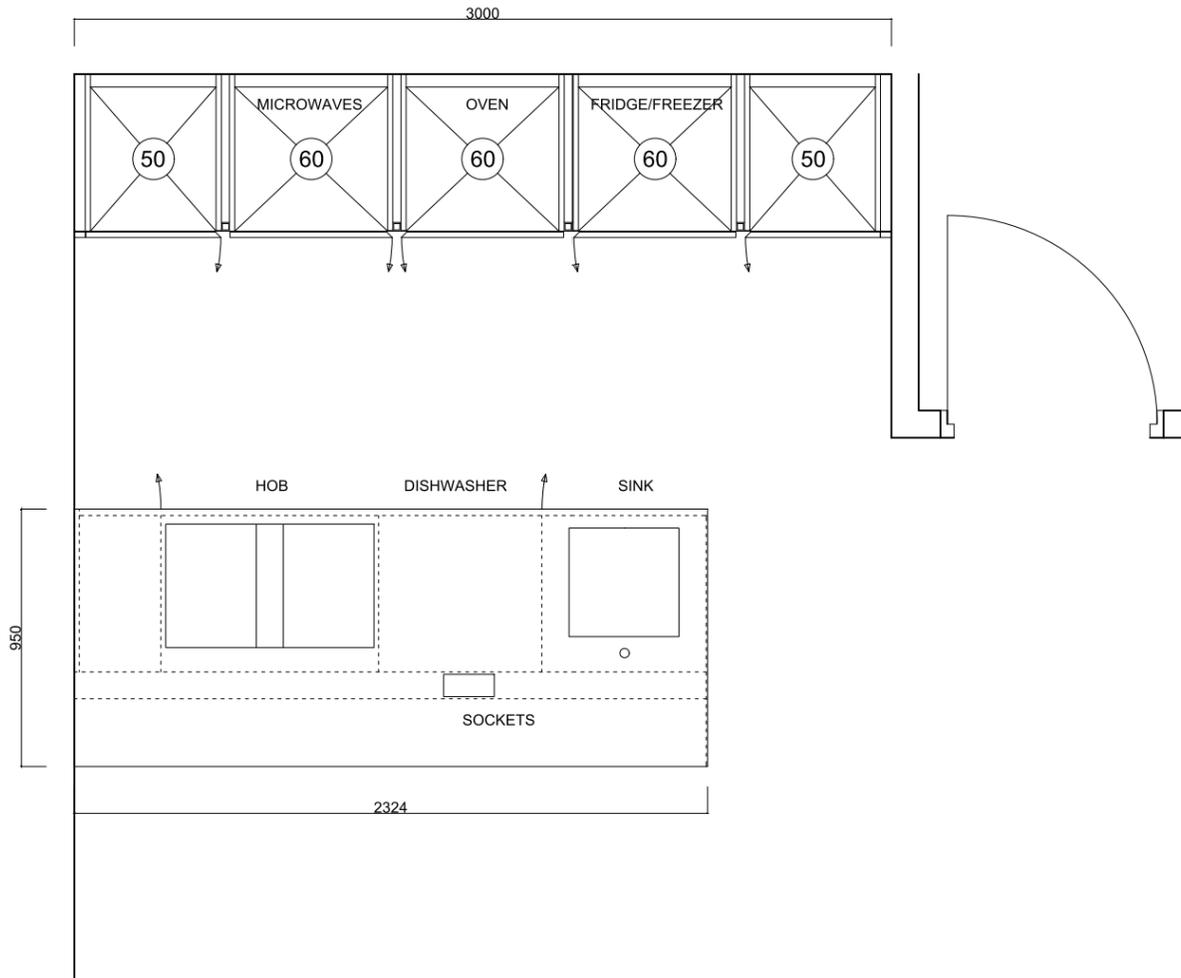


Cocina Tipo 1 Plano de planta





Cocina Tipo 1 Render




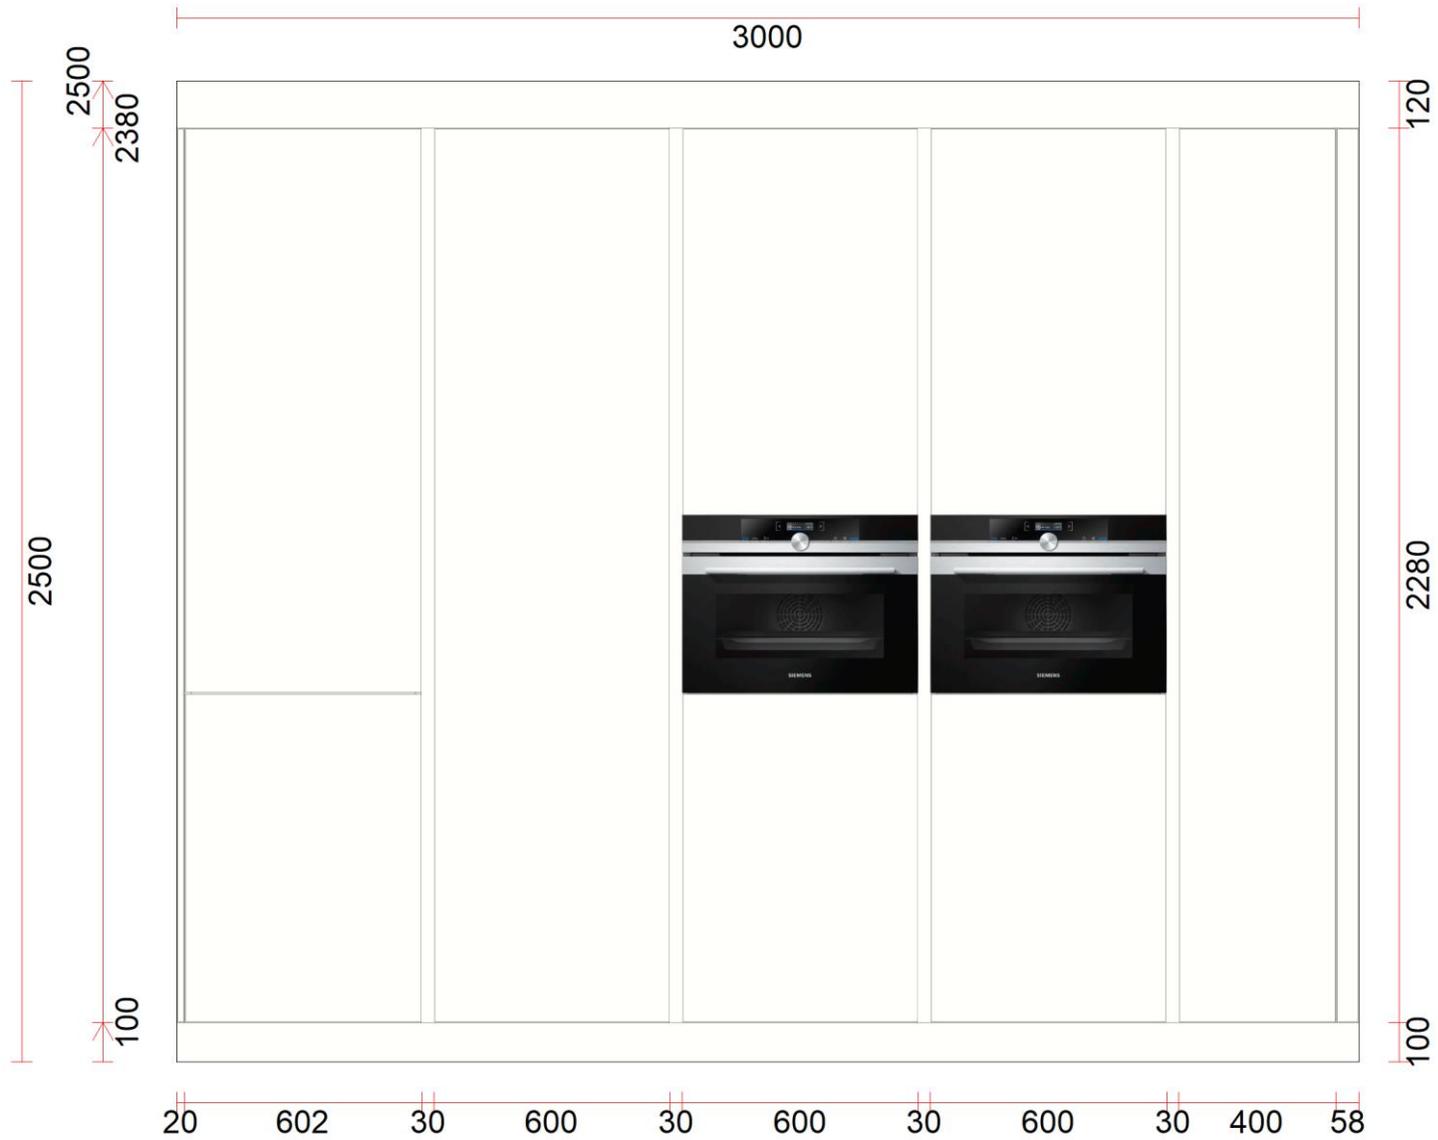


Cocina Tipo 1 Alzado



Cocina Tipo 2 -12 Uds.



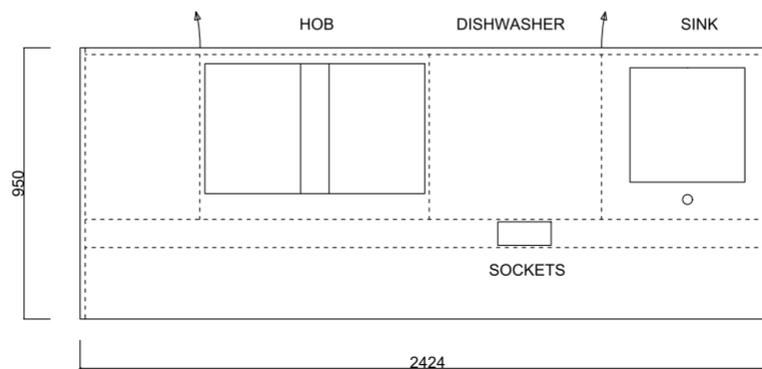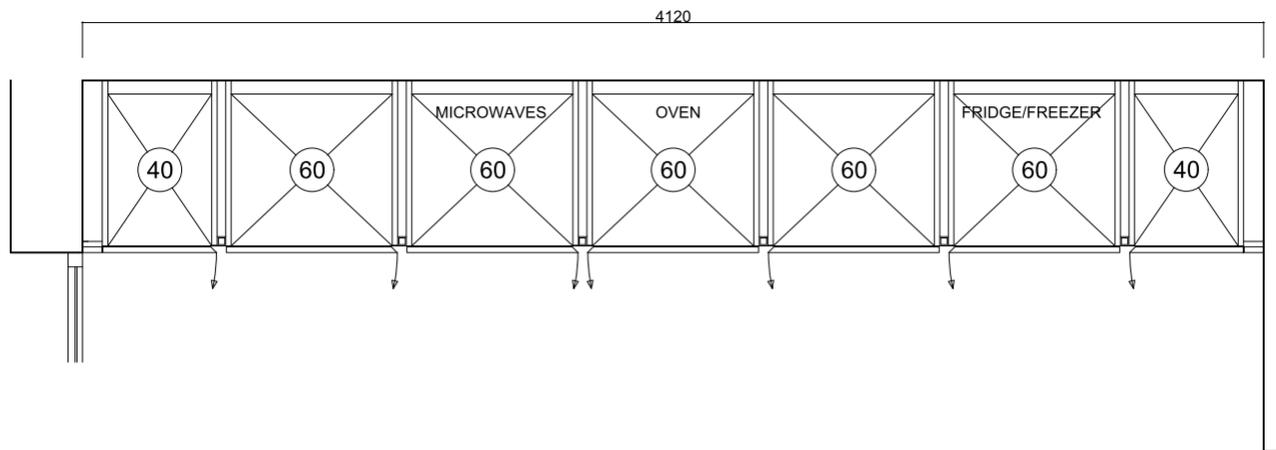

Cocina Tipo 2 Plano de planta





Cocina Tipo 2 Render







Cocina Tipo 2 Alzado



Cocina Tipo 3 -12 Uds.



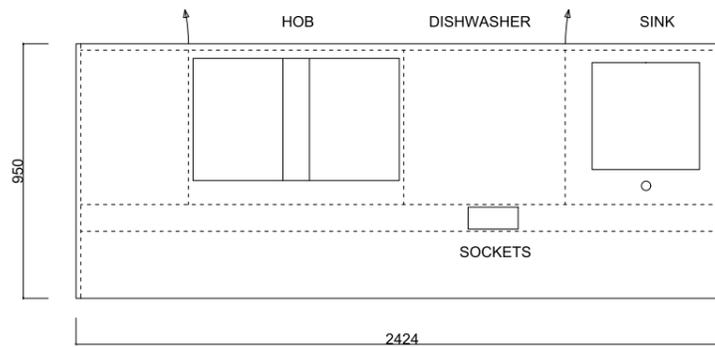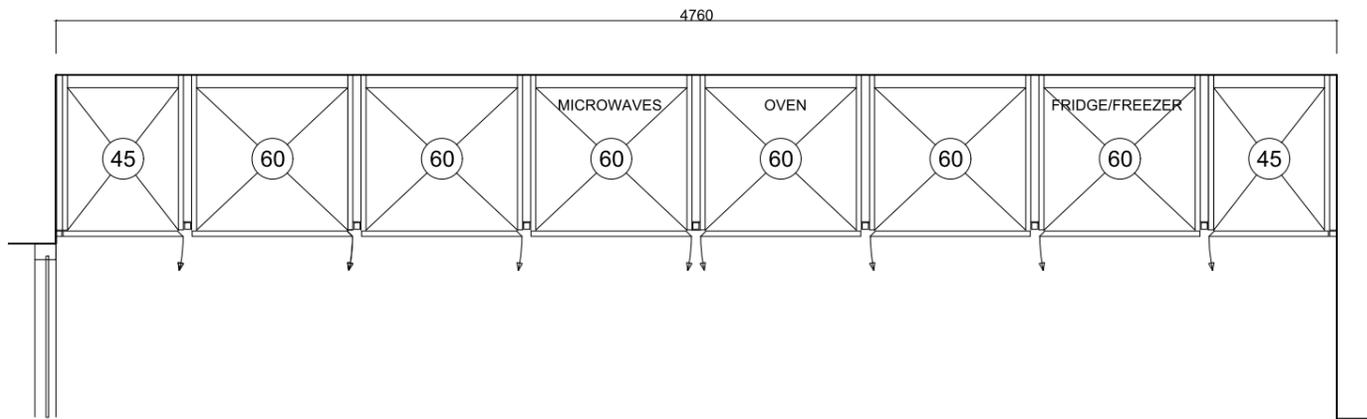


Cocina Tipo 3 Plano de planta





Cocina Tipo 3 Render



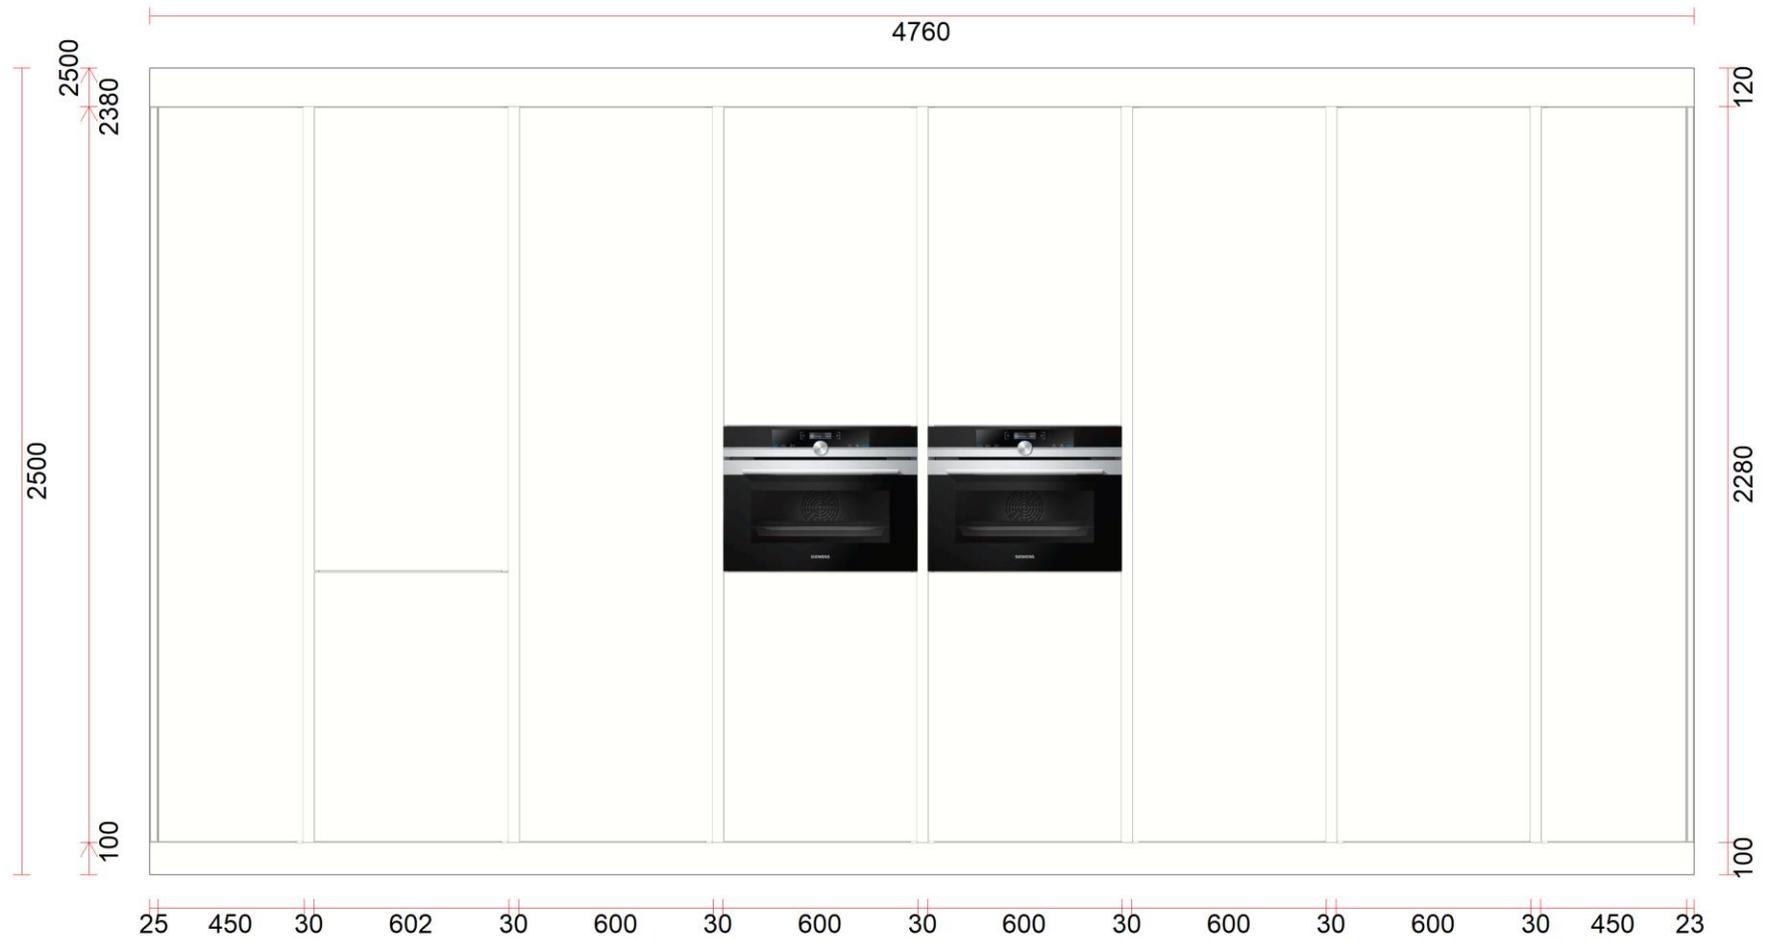

Cocina Tipo 3 Alzado



Electrodomésticos

SIEMENS





iQ700
Horno compacto, Acero inoxidable
CB635GNS3

- Multifunción (13 funciones de cocción): perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior, aire caliente, grill con aire caliente, grill variable amplio, grill variable reducido, función pizza, coolStart, calor inferior, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente
- Función coolStart: cocina los alimentos congelados sin necesidad de precalentar el horno.
- Precalentamiento rápido automático
- Iluminación interior halógena
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 450 mm-455 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm



iQ700
Microondas integrable, Acero inoxidable
CF634AGS1

- Tecnología electrónica EPS, Display táctil TFT con textos a color.
- Capacidad: 36 litros
- Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
- 5 niveles de potencia del microondas: máximo 900 W
- 4 programas con función microondas y 3 programas para descongelar.
- tecnología innoWave2
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 455 mm x 595 mm x 545 mm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 450 mm-450 mm x 560 mm-560 mm x 550 mm



iQ700
Placa de inducción con extractor integrado
EX875LX67E

- Encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control lightSlider
- 17 niveles de potencia
- 2 Flex zones
- función boost
- Función shortBoost
- Función flexMotion
- Función powerMove: 3 pasos
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Potencia total de la placa limitable
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Función mantener caliente en todas las zonas
- Preparado para cookingSensor.
- Indicador de calor residual en 2 niveles

Prestaciones del extractor

- Motor iQDrive™ con 10 años de garantía
- Potencia máxima de extracción con salida al exterior (según UNE/EN 61591): 622 m³/h
- Clase de eficiencia energética: B (Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente))
- Nivel de ruido con instalación salida al exterior (según EN 60704-3): 74 dB re 1 pW



iQ100

Lavavajillas totalmente integrable SN61IX12TE

- Clase de eficiencia energética: E dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Consumo de agua por ciclo: 10.5 litros
- Capacidad: 12 servicios
- Duración del programa#: 4:30 (h:min)
- Nivel de ruido: 48 dB
- Clase de emisiones de ruido aéreo: C
- Se conecta a tu móvil via Home Connect
- prelavado
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, SpoD VarioSpeed
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Función silence on demand via App HC
- AquaSensor®: Sensores de agua y de carga
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Motor iQdrive™
- "Todo en 1": detección automática de detergentes combinados
- Triple filtro autolimpiante.
- Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®
- SX en la cesta inferior
- Freno en cesta inferior evitando posibles descarrilamientos
- Cesta superior regulable en altura
- Varillas abatibles
- Cestillo para cubiertos en la cesta inferior
- - Soporte para tazas: 2
- MultiDisplay digital con touchControl
- Inglés



iQ500

Frigorífico combi integrable, Puerta fija KI86SAFE0

Etiquetado energético y otra información técnica

- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 266 l
- Muy silencioso : 36 dB

Diseño

- Iluminación interior LED

Equipamiento y seguridad

- Display touchControl digital integrado en la puerta
- Temperatura precisa gracias a su regulación electrónica
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Función vacaciones, Función memoria de temperatura más alta alcanzada
- Alarma acústica de puerta abierta
- Alarma de temperatura

Prestaciones

- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco

Sistema de conservación

- 1 cajón hyperFresh plus con control de humedad - Conserva frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo.

Congelador

- Tecnología de frío cíclico
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajón bigBox de gran capacidad



iQ500
Lavadora de carga frontal, 1400 r.p.m.
WU28UT65ES

Prestaciones

- Motor iQdrive con 10 años de garantía
- Capacidad: 8 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™
- Sensor 3G
- Display LED touch totalmente táctil con recomendación de carga
- Paneles laterales antivibración
- Programas especiales: limpieza de tambor, prendas oscuras, camisas/business, microfibras+impregnación, desaguado/centrifugado, mix, aclarado, edredones, express 15/30 min
- Funciones: menos plancha, selector de temperatura, varioSpeed, Prelavado, inicio/pausa+carga/exclusión del centrifugado
- Aqua Protection

Consumos

- Clase de eficiencia energética¹: A
- Consumo de energía² / Consumo de agua³: 46 kWh / 47 litros

Medidas

- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más
- Dimensiones (alto x ancho): 84.5 cm x 59.8 cm
- Fondo del aparato: 59.9 cm



iQ500
Secadora con bomba de calor
WQ35G200ES

Prestaciones

- Capacidad: 8 kg
- Display LED
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Programas especiales: algodón, camisas, Algodón Eco, lencería, toallas, almohadas, mix, microfibras, express 40 min, edredones sintéticos, sintéticos, acabado lana, temporizado caliente
- Opción media carga, para optimizar los consumos
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Señal acústica de fin de programa ajustable en volumen

Equipamiento y seguridad

- Condensador autolimpiante
- Tambor softDry para el cuidado de la ropa
- Apertura lateral derecha
- Iluminación interior del tambor
- Bloqueo seguridad para niños
- Paneles laterales antivibración

Consumos

- Clase de eficiencia energética¹: A++
- Consumo de energía anual²: 235 kWh
- Nivel de ruido: 64 dB (A) re 1 pW


Medidas

- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Dimensiones (alto x ancho): 84.2 cm x 59.8 cm
- Fondo del aparato: 61.3 cm

Grifería

FRECAN
hansgrohe



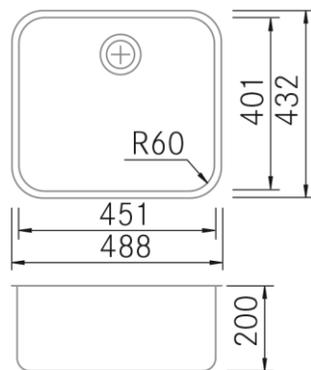

BM Top 4540

Acabado

| | |
|------------------------------------|-------|
| BM Top 5040-INX 18/10-Cantidad (1) | 30147 |
| BM Top 5040-INX 18/10-Cantidad (5) | 30306 |

Características técnicas

| | |
|---------------------|------------------------|
| Medida de mueble | 60 cm |
| Medidas totales | 539 x 436 |
| Medidas de encastre | 503 x 400 (r=59,5) |
| Medidas cubeta | 504 x 401 x 200 (r=60) |



Talis M54

Características

- ComfortZone 270
- Caño giratorio Ajustable en 4 pasos: 60 °, 110 °, 150 ° o 360 °
- Tipo de chorro: laminar
- Máximo caudal a 3 bar: 8,4 l/min
- Sistema antical QuickClean



Enchufes

Back Flip





B&D MARBELLA HOME 2016, S.L.
C/Zinc Edif. La Marina, local 5
29603 Marbella (Málaga)
☎ 952924547
✉ byd@bydmarbella.com

B D