


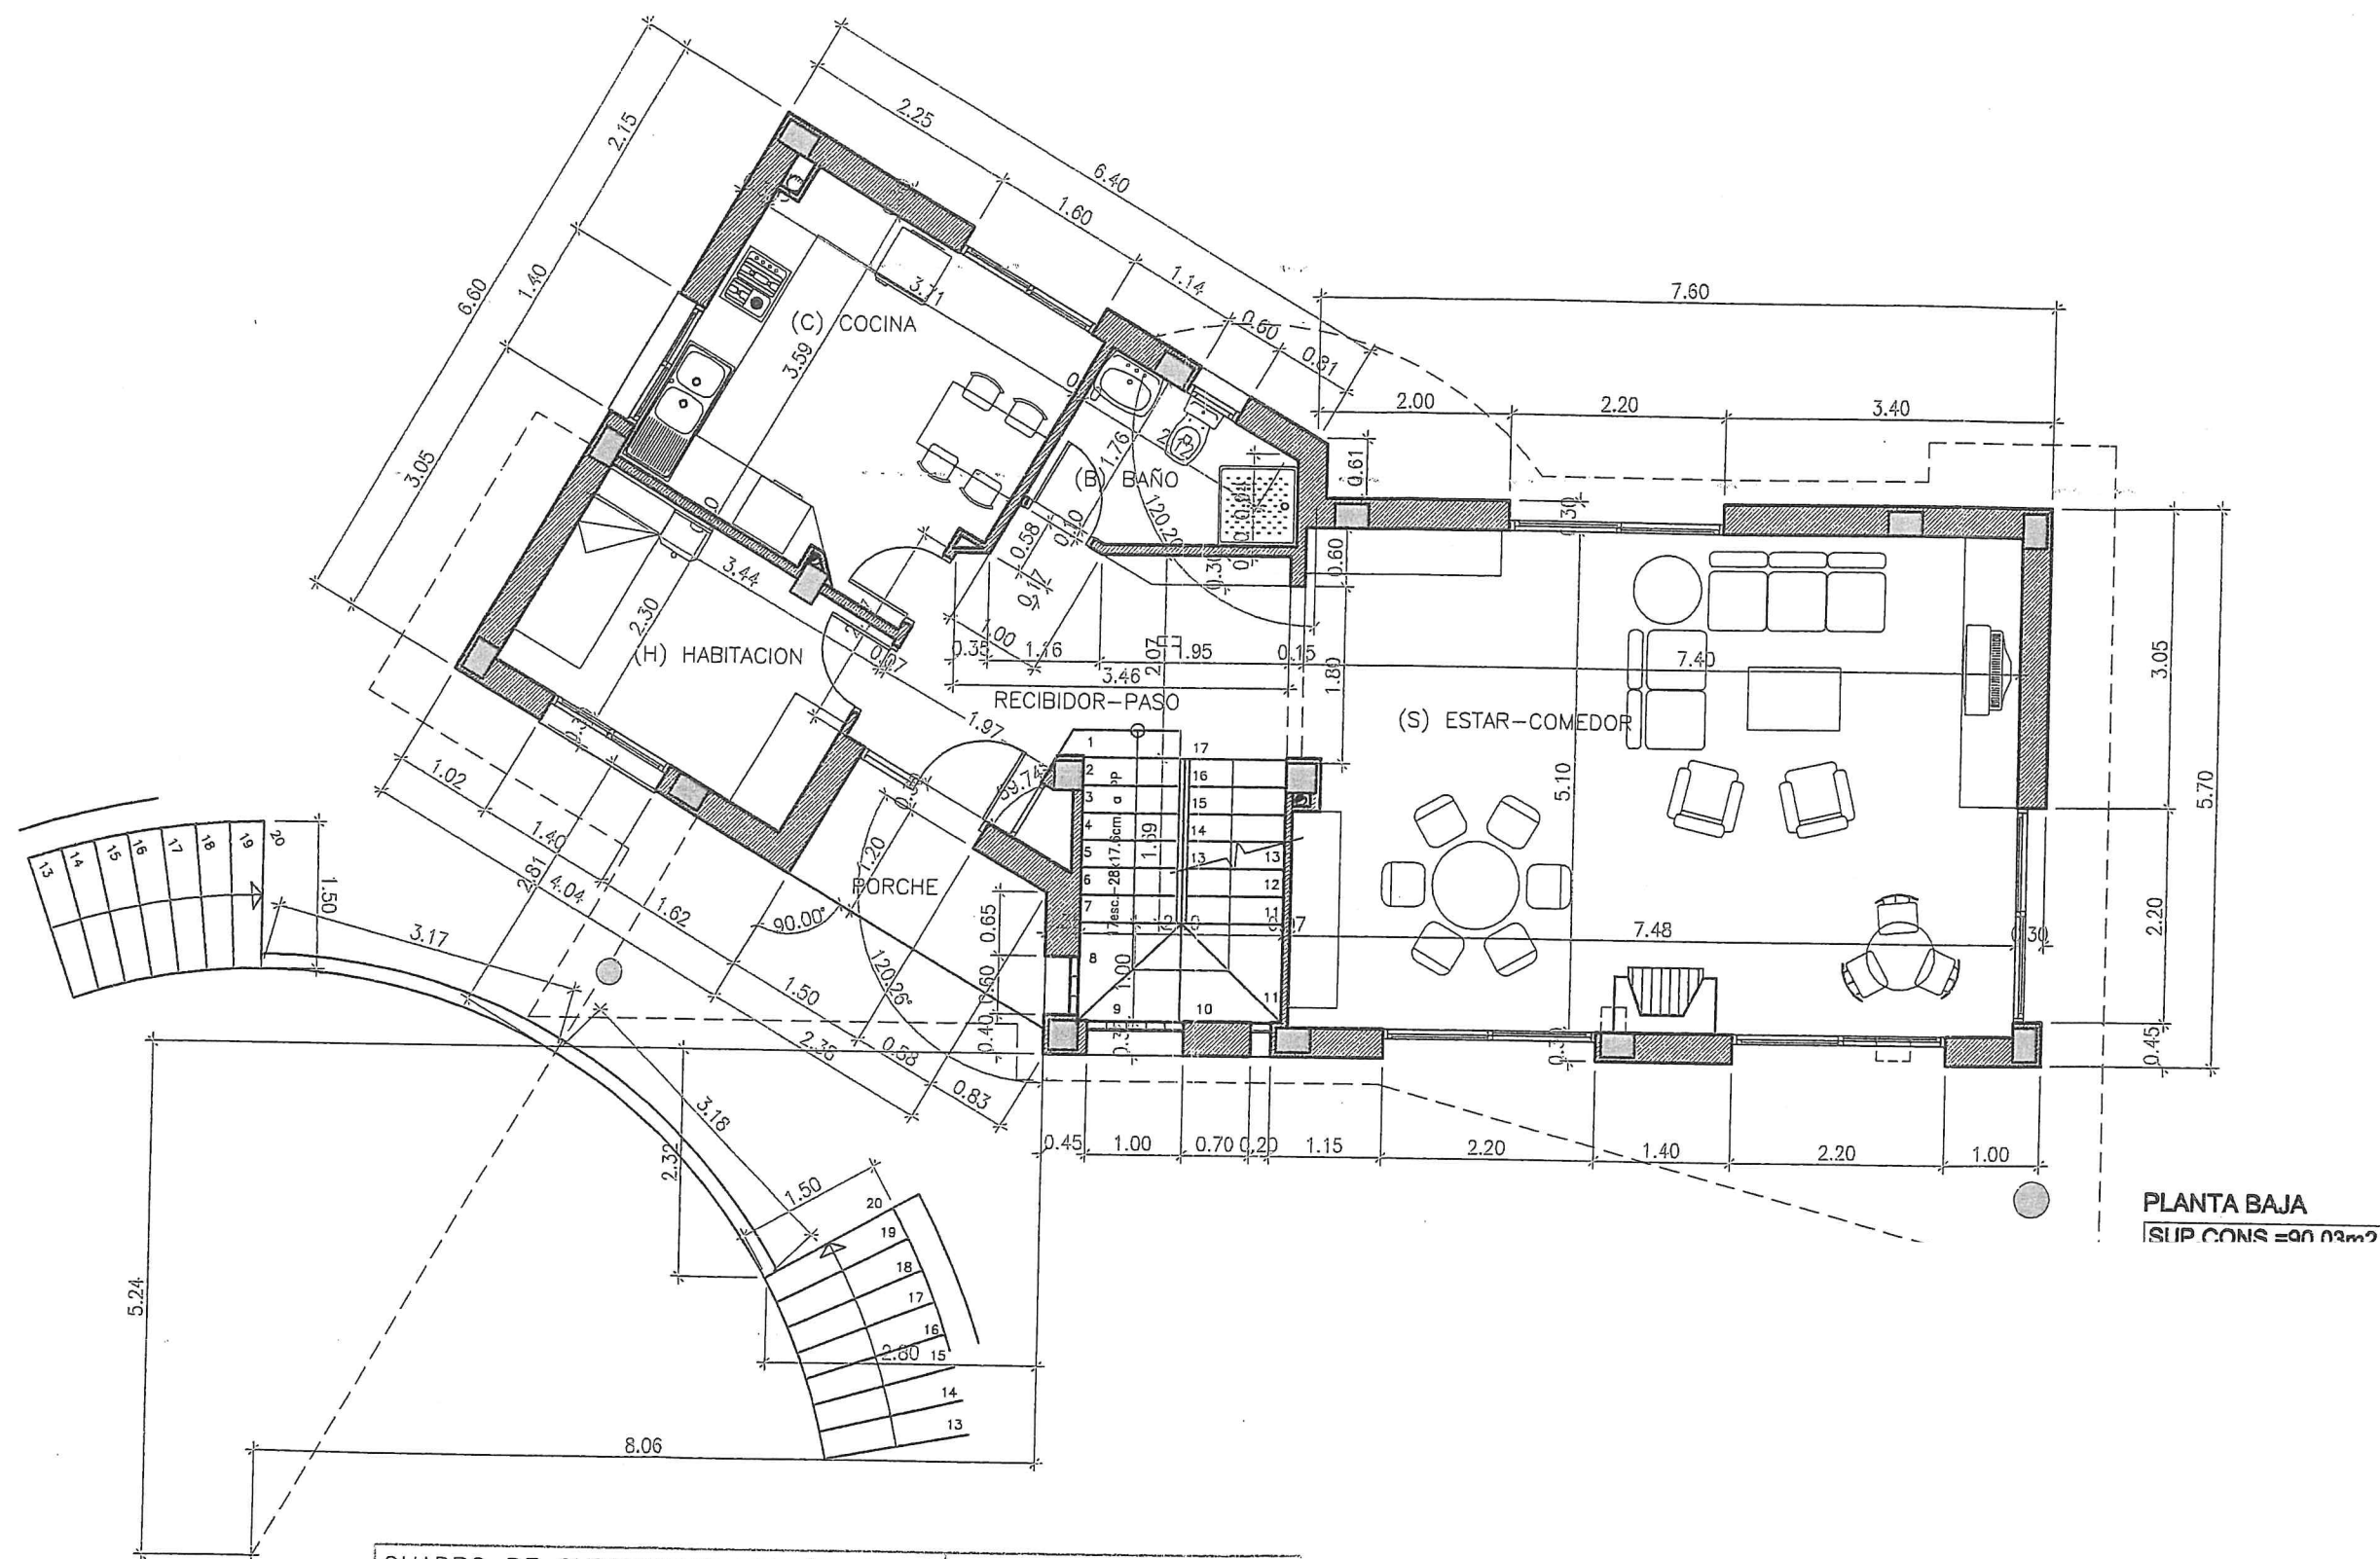


PLANTA BAJA
SUP. CONS. = 90.03m²

QUADRO DE SUPERFICIES VIV. (pl. BAJA) SUP. CONS. = 90.03m ²				
RECIB.-PASO	Sup= 9.41 m ²	Vol= 24.93 m ³	Pmt= 13.43 ml	I/V.= 3.75 m ²
(S) ESTAR-COMEDOR	Sup= 37.89 m ²	Vol= 100.40 m ³	Pmt= 25.46 ml	I/V.= 18.48 m ²
(C) COCINA-OFFICE	Sup= 12.87 m ²	Vol= 34.12 m ³	Pmt= 14.66 ml	I/V.= 4.76 m ²
(H) HABITACION	Sup= 7.87 m ²	Vol= 20.86 m ³	Pmt= 11.78 ml	I/V.= 1.68 m ²
(B) BAÑO	Sup= 3.59 m ²	Vol= 9.52 m ³	Pmt= 7.66 ml	I/V.= 0.36m ²
SUP. UTIL TOTAL	Sup= 71.63m ²			
PORCHE	Sup= 3.22m ²			

DECRET 259/2003 de 21 d'Octubre (D.O.G.)
nivell d'habitabilitat objectiva exigida als habitatges
num. d'habitacions: 4
Sup. util total: Sup=134.43m²
NOMBRE DE PERSONES DEL PROG. NPP=15

TERRAZA PLANA TRANSITABLE
Formada por:
Barrera de vapor sobre forjado
Aislamiento térmico Roofmate (dens.30) de 6cm grueso
Pendientes de hormigón con granalla de Styropor
Capa separadora Danofelt 110
Dos telas asfálticas de 4 mm
Capa separadora Danofelt 110
Protección de mortero de 3 cm.
Capa de rasilla común tomada con mortero asfáltico
Acabado grés antideslizante tomado con mortero de c.p.
Se realizará junta de dilatación perimetral así como en todos los elementos salientes de la cubierta.

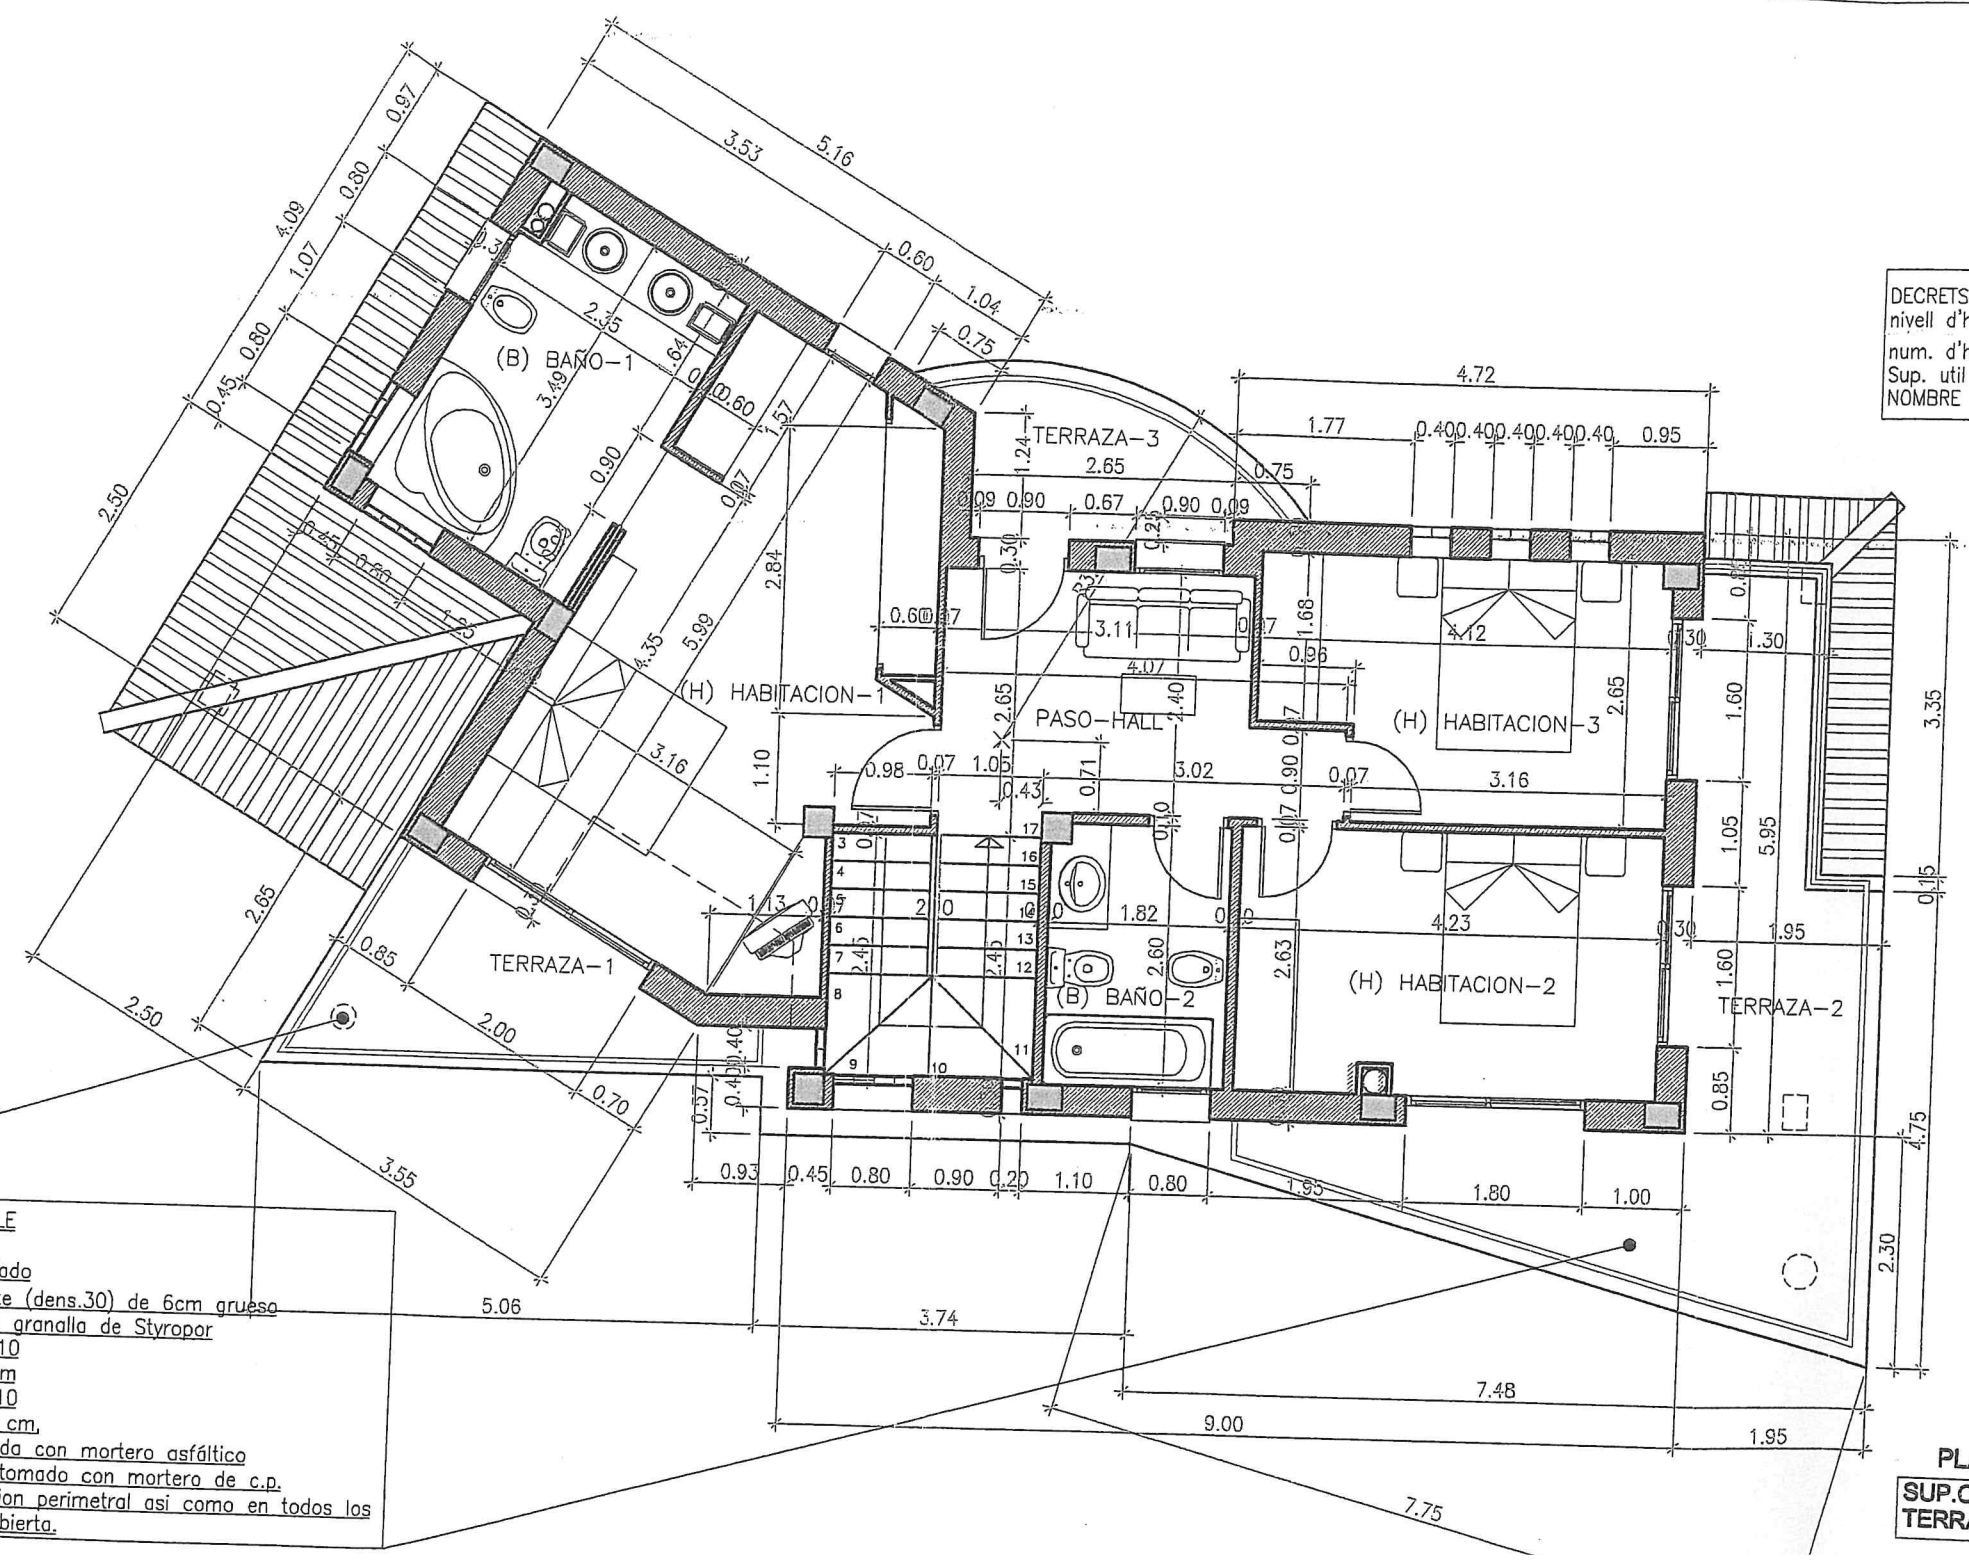

PLANTA PISO
SUP.CON.S.=81.51m²
TERRAZAS(50%)=14.67m²

QUADRO DE SUPERFICIES VIV. (pl. BAJA) SUP.CON.S.=103.30m ²				
PASO-HALL	Sup= 8.58 m ²	Vol= 22.75 m ³	Pmt= 13.44 ml	I/V.= 2.97 m ²
(H) HABITACION-1	Sup= 20.45 m ²	Vol= 54.19 m ³	Pmt= 20.05 ml	I/V.= 5.46 m ²
(H) HABITACION-2	Sup= 11.02 m ²	Vol= 29.19 m ³	Pmt= 14.34 ml	I/V.= 7.14 m ²
(H) HABITACION-3	Sup= 9.97 m ²	Vol= 26.42 m ³	Pmt= 13.55 ml	I/V.= 3.48 m ²
(B) BAÑO-1	Sup= 8.09 m ²	Vol= 21.45 m ³	Pmt= 11.67 ml	I/V.= 1.76 m ²
(B) BAÑO-2	Sup= 4.69 m ²	Vol= 12.43 m ³	Pmt= 8.84 ml	I/V.= 0.64 m ²
SUP. UTIL TOTAL	Sup=62.80m²			
TERRAZA-1	S=6.04m ²			
TERRAZA-2	S=18.72m ²			
TERRAZA-3	S=4.59m ²			