



INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ	INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT	INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
Llegenda de símbols: - PRESA DE CORRENT 16 A + T.T. PER A TALLER - TERMOEST - MÀQUINA EXTERIOR CLIMATITZACIÓ (BOMBA DE CALOR) - MÀQUINA INTERIOR CLIMATITZACIÓ (SPLIT DE PARET)	Llegenda de símbols: - BASINET RESIDUAL / PUJAL (PVC) 110 mm. - COL·LECTOR PUJAL RESIDUAL / PUJAL (PVC) 110 mm. - DESAGÜE RESIDUAL (PVC) 50 mm. - CANAL PUJAL / COL·LECTOR SOTERRAT PUJAL (PVC) - COL·LECTOR SOTERRAT EXISTENT (PVC) - COL·LECTOR PUJAL MIT 110 mm. - SCOMBLEIXADOR - BOMBA AEROTÈRMICA ACS 250 L.	Normes generals d'instal·lació: La creu de peu ja instal·lada amb el comptador d'aigua i la targeta de l'habitatge, situada des del carrer. Abans de començar es netejarà amb aigua calenta i es tancarà la llum, l'aigua calenta, el radiador i el gas. Des del comptador es farà una línia d'entrada amb un diàmetre de 1/2" de vuita per arribar al punt de presa de l'habitatge. La distribució interior dels habitatges es realitzarà en polietilè, els diàmetres de les diferents tuberies es podran veure a continuació. - Distribució general a cada habitatge: diàmetre mínim equivalent al radiador de 1/2". - Distribució interior de les cambres: diàmetre mínim 20x15 mm. Les tuberies instal·lades en parets o sota soleris s'instal·laran amb PVC corrugat de diàmetre adequat (des del punt de presa fins al punt de sortida). En els punts d'entrada i sortida de les tuberies s'instal·laran sempre unes vuites de 1/2". Les tuberies d'aigua calenta que no transcorren sota soleris s'instal·laran amb canals de 1/2" de vuita per arribar al punt de presa de l'habitatge. Les tuberies d'aigua freda que no transcorren sota soleris s'instal·laran amb canals de 1/2" de vuita per arribar al punt de presa de l'habitatge. La creu de peu ja instal·lada amb el comptador d'aigua i la targeta de l'habitatge, situada des del carrer. Abans de començar es netejarà amb aigua calenta i es tancarà la llum, l'aigua calenta, el radiador i el gas. Des del comptador es farà una línia d'entrada amb un diàmetre de 1/2" de vuita per arribar al punt de presa de l'habitatge. La distribució interior dels habitatges es realitzarà en polietilè, els diàmetres de les diferents tuberies es podran veure a continuació. - Distribució general a cada habitatge: diàmetre mínim equivalent al radiador de 1/2". - Distribució interior de les cambres: diàmetre mínim 20x15 mm. Les tuberies instal·lades en parets o sota soleris s'instal·laran amb PVC corrugat de diàmetre adequat (des del punt de presa fins al punt de sortida). En els punts d'entrada i sortida de les tuberies s'instal·laran sempre unes vuites de 1/2". Les tuberies d'aigua calenta que no transcorren sota soleris s'instal·laran amb canals de 1/2" de vuita per arribar al punt de presa de l'habitatge. Les tuberies d'aigua freda que no transcorren sota soleris s'instal·laran amb canals de 1/2" de vuita per arribar al punt de presa de l'habitatge.

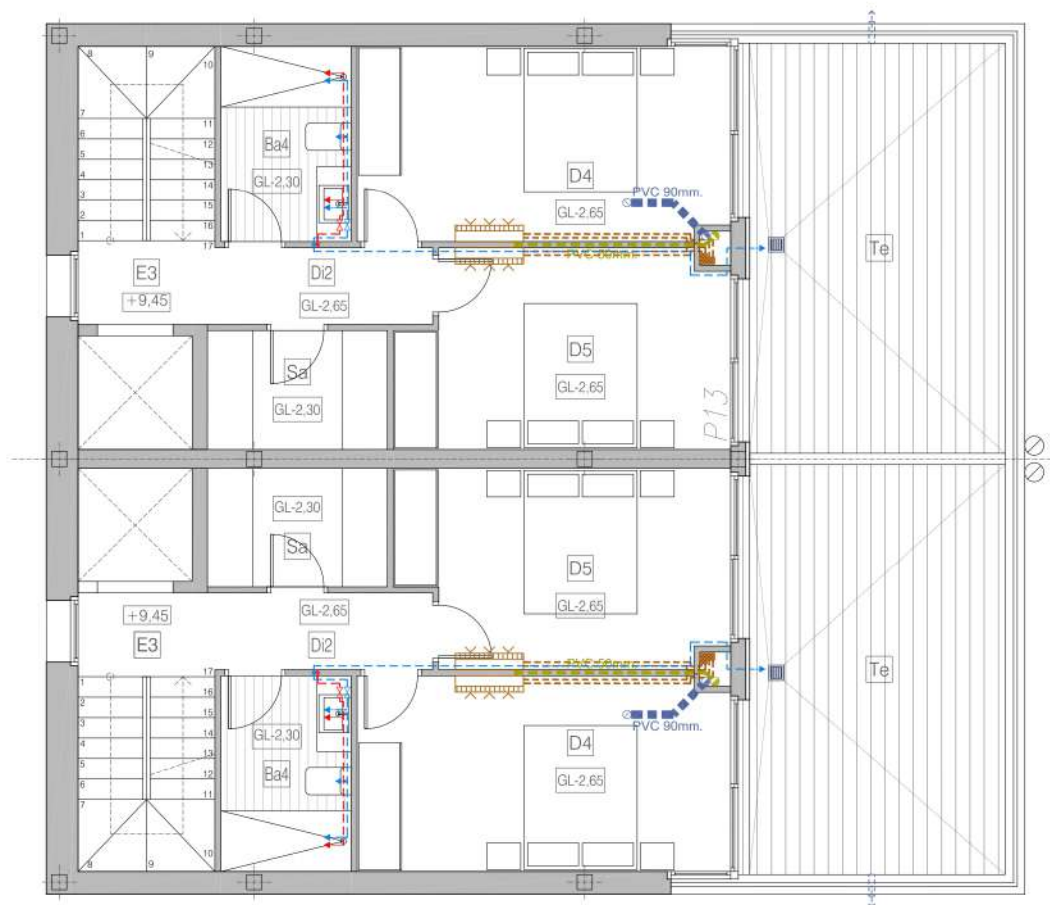

Puntu de presa			
	Diàmetre mínim (mm)	Diàmetre nominal (mm)	Diàmetre nominal (mm) mín. segons
Banyera	0,20 1/4"	0,20 1/4"	20 mm
Orina	0,20 1/4"	0,10 1/4"	12 mm
WC	0,10 1/4"	0,10 1/4"	12 mm
Lavabo	0,10 1/4"	0,085 1/4"	12 mm
Bat	0,20 1/4"	0,10 1/4"	12 mm
Servir	0,20 1/4"	0,10 1/4"	12 mm
Lavabo	0,20 1/4"	0,10 1/4"	20 mm
Washbasin	0,10 1/4"	0,10 1/4"	12 mm
Aigua	0,20 1/4"	0,10 1/4"	12 mm
Orina	0,20 1/4"	0,10 1/4"	12 mm

Llegenda de símbols	
- COMPTADOR DE L'AGUA - CLAU SONDA DE FOS - CLAU SONDA DE L'INTERIOR - CLAU DE FOS - TUBERIA D'AGUA FREDA - TUBERIA D'AGUA CALDA - PUNT DE PRESA FREDA AMB AIGUA - PUNT DE PRESA CALDA AMB AIGUA - BOMBA AEROTÈRMICA ACS	- ACCÉS AIRE BOMBA AEROTÈRMICA - EXTENSOR AIRE BOMBA AEROTÈRMICA - CONDUÏT VERTICAL EXTENSOR AIRE BOMBA AEROTÈRMICA



CONSTRUCCIÓ DE DOS HABITATGES APARELLATS AMB PISCINES			
ADREÇA	Avda. Sant Joan de Déu, 67	PLANTA NIVELL 4	INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA, ACS, SANEJAMENT, I CLIMATITZACIÓ
LOCALITAT	SANT PERE DE RIBES (BARCELONA)	OBRA	1
DATA	MARÇ 2023	ESCALA	1/50
PROFESSOR	JAVIER PÉREZ	PROFESSOR	JAVIER PÉREZ